

# Technisches Datenblatt / *Technical data sheet*

## LED Einbauleuchten

*LED lamp*

18W - 230V<sub>AC</sub>

warmweiss

*pure white*



IMEDCO Artikel Nummer 3110331

IMEDCO part number 3110331

### Elektrische Daten / *Electrical data*

LED Typ / <i>LED Type</i>	AC Everlight SMD
Lebensdauer / <i>Life span</i>	40'000 h
Leistungsaufnahme / <i>Power consumption</i>	18 Watt
Nennspannung / <i>Rated voltage</i>	230 V <sub>AC</sub>

### Dimensionen & Umgebungsbedingungen / *Dimensions & environmental data*

Anschluss / <i>Base type</i>	Junction box
Gewicht / <i>Net weight</i>	500 g
Dimensionen / <i>Dimensions</i>	Ø 190 mm H 55 mm
Strahlungswinkel / <i>Beam direction</i>	120°
Farbwiedergabeindex / <i>Color rendition index (CRI)</i>	> 82%
Aluminiumgehäuse / <i>Aluminium housing</i>	keine UV oder IR Strahlung / <i>no UV or IR Radiation</i>

### Normen / *Standards*

CE-marked

ROHS confirmed


### Lichtdaten / *Light data*

Lichtstrom / <i>Initial lumen</i>	1650 lm
Farbtemperatur / <i>Color temperature</i>	3000 K (±150)

LED Einbauleuchte 18W – 230 V<sub>AC</sub> warmweiss


LED lamp 18W - 230V<sub>AC</sub> pure white

### Lichtverteilkurve / Illumination Cone Curve

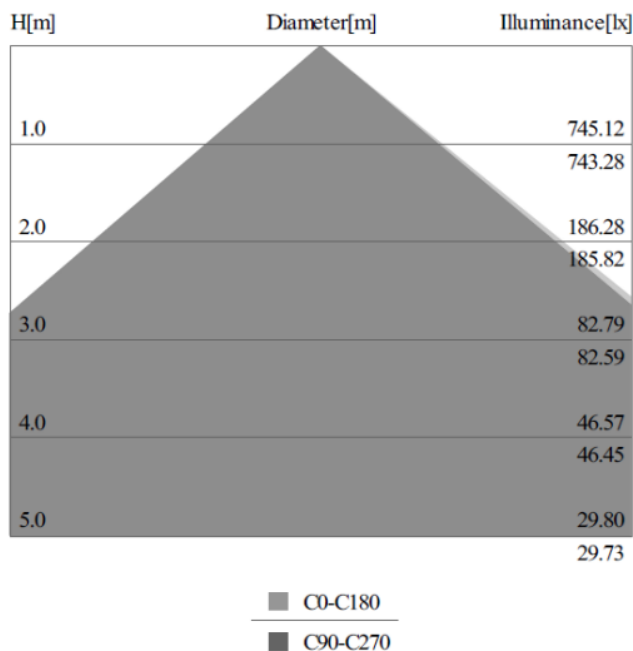

### Lumenkurve / lm Curve

cd/1000 lm Curve

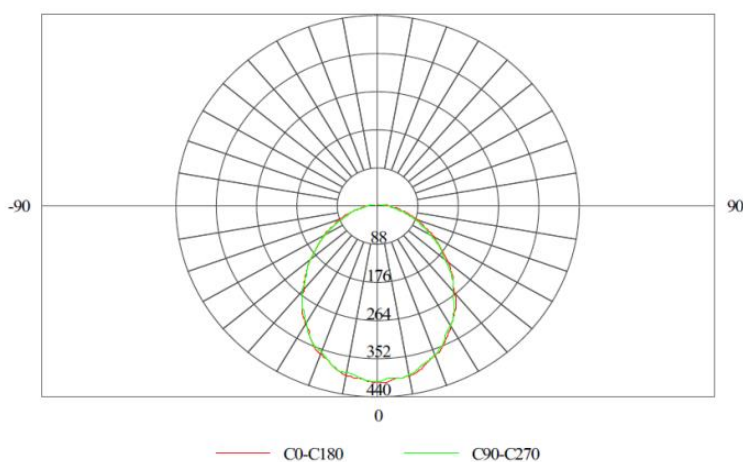

### Vertrieb durch / Distributed by



Industriestrasse West 14  
CH - 4614 Hägendorf  
Switzerland

Phone: +41-62-209 40 20

Fax: +41-62-209 40 29

E-Mail: [imedco@imedco.com](mailto:imedco@imedco.com)

Internet: [www.imedco.com](http://www.imedco.com)